


INDUCOMP


Oplossingen met Aluminium Profielen



Optioneel:
Balance



Optioneel:
Smart



Optioneel:
Black



Optioneel:
Full Black



Optioneel: junctionbox
1500 Volt upgrade




Optioneel: zware
sneeuwbelasting upgrade



Optioneel: 30jr
product garantie



Optioneel: total-
care verzekering

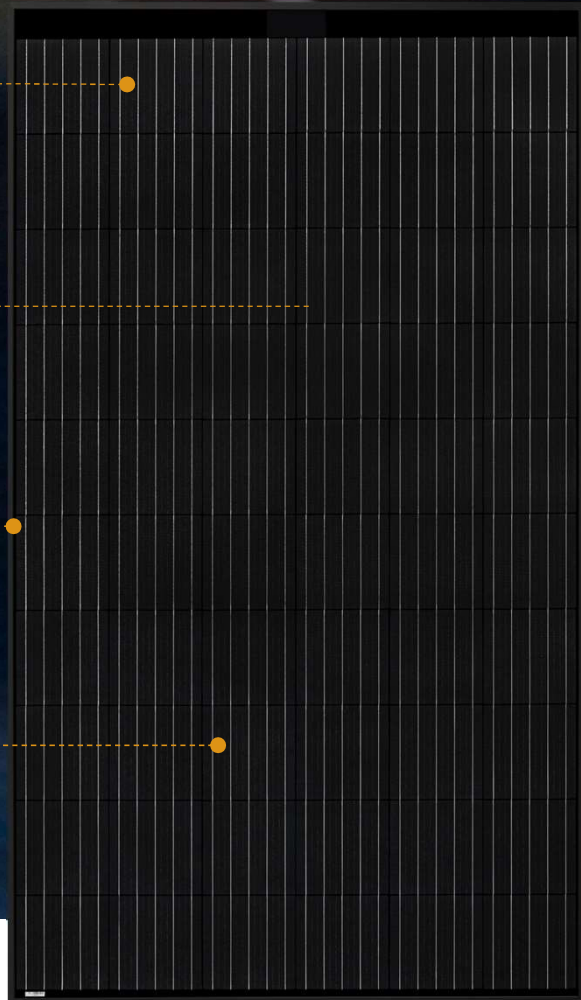

EXCELLENT GLASS/GLASS M60

balance | smart | black | full black

MONOKRISTALLIJN 320-330 WP



Lange levensduur, ook onder extreme omstandigheden

2 x 2 mm sterk, krasvast, thermisch gehard solar glas

Optimale bescherming tegen microkraks door dubbel glas

Maximale drukbelasting getest tot 8.100 Pascal²

Geoptimaliseerd glas zodat de sneeuw beter afglijdt (optie)

Bestand tegen hagel inslag, getest met hagelstenen van 30mm

Geoptimaliseerd voor rendement

PID-vrije, polykristallijne hoogrendementscellen

Anti-reflecterend glas, geoptimaliseerd voor bewolkte dagen en diffuus licht

Vermogenstolerantie -0/+4,99 Wp

Toonaangevende NMOT-waarden

Hoogste kwaliteitsnormen

Gemaakt conform DIN EN ISO 9001:2015
DIN EN ISO 14001:2015
DIN EN ISO 45001:2018

Constructiecertificering PV-paneel conform IEC 61215:2016³

Veiligheidskwalificatie PV-paneel conform IEC 61730:2016³

Gegarandeerd rendement¹

30 jaar lineaire opbrengst garantie

20 jaar productgarantie, (optie: productgarantie 30 jaar)

All Risk verzekering voor het hele systeem (optie)

Geproduceerd in Duitsland, Wismar. Conform Europese normen en met Europese garantiebepalingen

EXCELLENT GLASS/GLASS 320 | 325 | 330 M60

balance | smart | black | full black

STC-rendement

Onder standaardtestomstandigheden (STC):
1.000 W/m², spectrum AM 1,5,
celtemperatuur 25°C,
meettoleranties STC: ±3% (Pmpp)
Isc ±10%; Uoc ±10%




Nominaal vermogen Pmpp (Wp)	320	325	330
Open spanning Uoc (V)	40,22	40,41	40,60
Spanning Umpp (V)	33,61	33,85	34,09
Kortsluitstroom Isc (A)	10,20	10,31	10,42
Stroom Impp (A)	9,52	9,60	9,68
Efficiëntie η (%)	18,8	19,1	19,4

Vermindering van het rendement van de module bij reductie door 1000 W/m² tot 200 W/m²: 3,3% ± 0,5% (relatief)


NMOT-rendement

Nominale bedrijfstemperatuur van de module
800 W/m², NMOT, AM 1.5

Nominaal vermogen Pmpp (Wp)	250	254	258
Open spanning Uoc (V)	37,61	37,79	37,97
Spanning Umpp (V)	32,94	33,17	33,40
Kortsluitstroom Isc (A)	8,24	8,33	8,42
Stroom Impp (A)	7,60	7,66	7,72

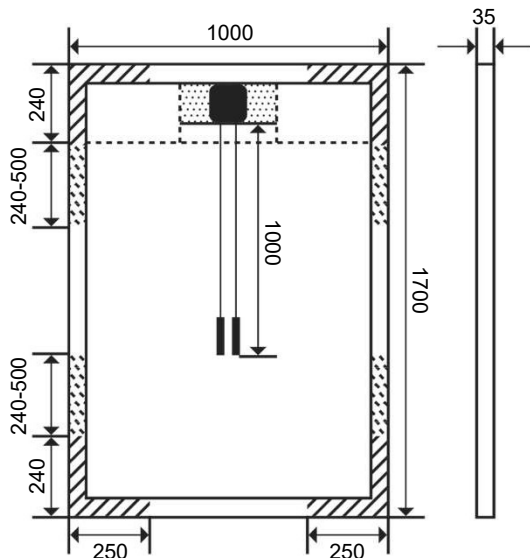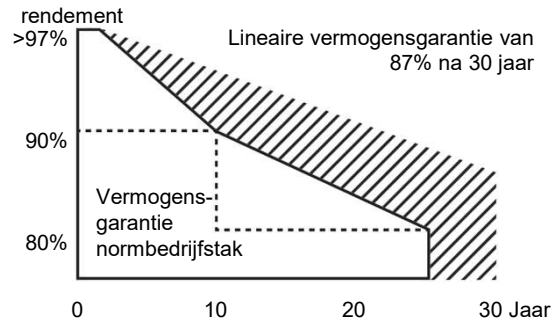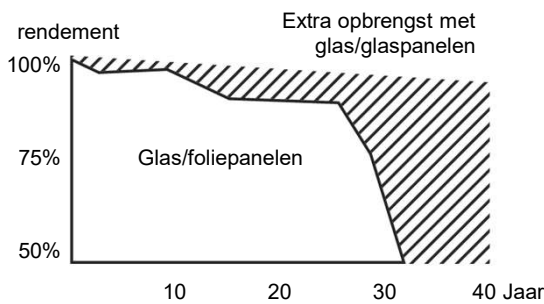

metingen in mm

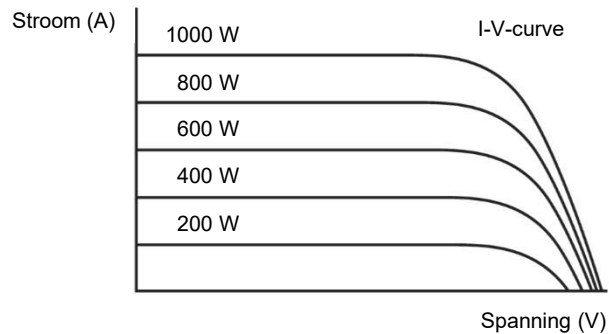

- Klemzones**
- Goedgekeurd tot aan 2.400 Pa (zuiging)
 - Goedgekeurd tot aan 5.400 Pa (druk)
 - Geen contact tussen Junction Box en bevestigingsrail toegestaan in dit gebied

Overige Technische Specificaties

Max. systeemspanning	1000 V
Gewicht	22.0 ± 0.5 kg
Sperstroombelasting IR	15 A
Junction Box	IP 67 door
	3 Omloopdiodes
Connectors	IP 67, MC4
Brandbeveiligingsklasse	Class C
Bedrijfstemperatuur	-40°C ... +85°C
Ontwerpbelasting: sneeuw	5.400 Pa *
Maximale testbelasting	8.100 Pa
Ontwerpbelasting: wind	2.400 Pa *
Maximale testbelasting	3.600 Pa

* Veiligheidsfactor 1.5

Thermische Eigenschappen

TC Pmpp	-0.39 %/K
TC Uoc	-0.28 %/K
TC Isc	0.040 %/K
NMOT	45 +/- 2 °C

Gebruikte Materialen

Aantal cellen	60 st.
Type cellen	monokristallijne
Voorkant	Gehard zonneglas
Frame	Geanodiseerd aluminium
Framehoogte	35 mm



Inducomp BV

Wassenaarweg 12, 7021PA Zelhem | 0314 625 016 | sales@inducomp.nl